עדכון למדריך SuperLivePro V2.0

שלב ראשון: פתח את האפליקצייה.

שלב שני: בחר בסוג החיבור;

- חיבור **3G** מיועד לחיבור מחוץ לביית כאשר אין גישה לנתב ביתי או תקשורת WIFI כך שיש הגבלה על איכות התמונה וקצב עדכון התמונות.
- חיבור **3G+WIFI** מיועד למצב שבו אתה נמצא ברשת אלחוטית המאפשרת לך צפייה איכותית יותר.

שלב שלישי: לחץ על צלמית עריכת השרתים : בחלק העליון של המסך.

שלב רביעי: לחץ על הוספה של שרת: Add בתחתית המסך

שלב חמישי: הכנס את הפרטים של השרת

Title: שם המכשיר (ניתן לקבוע בשלב זה)

Address: כתובת IP

Port: פורט HTTP כפי שמוגדר במכשיר ובנתב

Account: שם המשתמש

Password: הסיסמא

לחץ ***"SAVE"*** ולחזרה לתפריט לחץ:

שלב שישי: יש לבחור את מצב התצוגה הרצוי בתפריט התחתון:

הערה: *ניתן לגרור את התפריט התחתון שמאלה או ימינה.*

שלב שביעי: בתפריט התחתון בחר בצלמית עריכת המצלמות:

בכדי לראות את כל הערוצים הקיימים יש ללחוץ על צלמית:

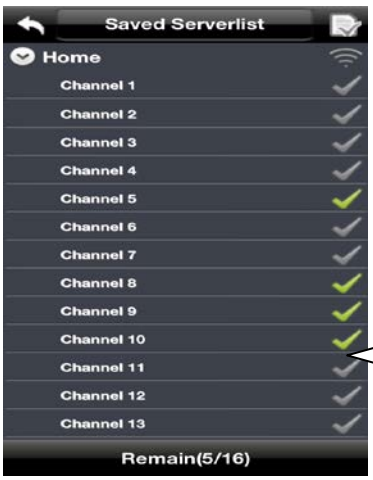

שלב שמיני: בחר את המצלמות לצפייה בתצוגה הראשית ולחץ:

הערה: *ניתן לשלב בין מספר שרתים לצפייה של עד 16 מצלמות. (אפילו מצלמה אחת מכל אתר שברשותך)*
לחץ על צלמית הבחירה בחר את המצלמות ולחץ על צלמית:

הערה: *יש שיטה לעבור לגישה מהירה של מספר מצלמות שנקבעו מראש ע"י לחיצה על צלמית מהתפריט התחתון:*
(ניתן להזיז את התפריט שמאלה וימינה ע"י גרירה).

יש לבצע את שלושת השלבים הבאים:

1) ממסך הצפייה הראשי, יש ללחוץ למשך 2 שניות על אחד הערוצים **הפעילים** ולהגיע לתפריט המועדפים.



בכדי לראות את כל הערוצים הקיימים יש ללחוץ על צלמית בצד שמאל , כמו בתמונה:

2) יש לסמן את הערוצים המועדפים בצלמית הבאה:

לחץ על

לחץ על "**Saved Serverlist**" מהתפריט העליון, עד להופעת "**Favorite Serverlist**"

כעת יש ללחוץ על צלמית

כעת יש לסמן את הערוצים המועדפים

לחץ על ואז על בכדי לשמור את ההגדרות.

הערה: רק ערוצים המסומנים בצלמית יהיו זמינים בבחירה למועדפים

הערה: *ניתן להטות את המכשיר לקבלת מצב מסך מלא כמתואר בתמונה הבאה:*

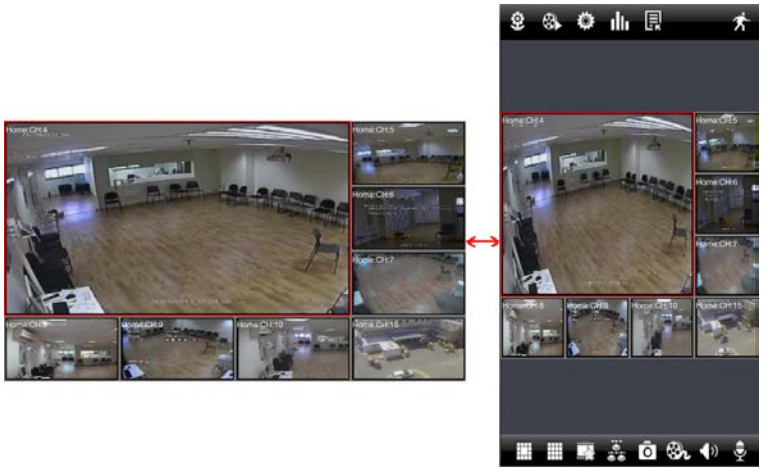

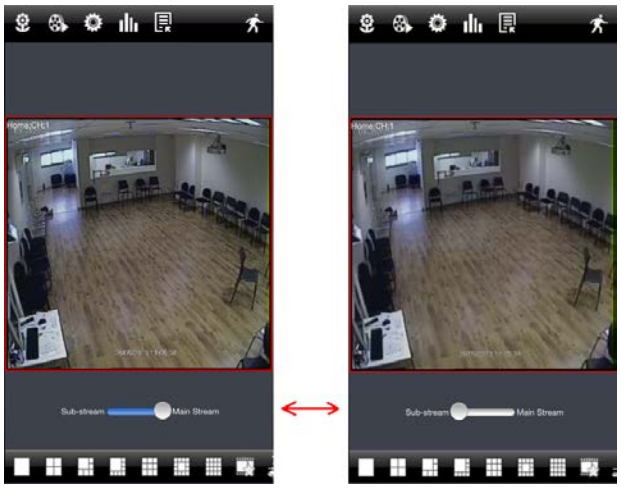

הערה: *במצב חיבור רשת wifi ניתן לקבל תמונה איכותית ע"י מעבר למצב זרם ראשי כמתואר בתמונה הבאה:*
(במצב צפייה בערוץ אחד)

הערה: *ניתן לעבור למצב של איכות תמונה בזרם ראשי רק בחיבור wifi ורק במצב תצוגה של מצלמה בודדת.*